

Linha HGD


# LUMINÁRIAS PÚBLICAS



*Design e efeito luminoso com baixo investimento*

⚡ 60w

🧪 Testes Laboratoriais (LM 80 / LM 79)

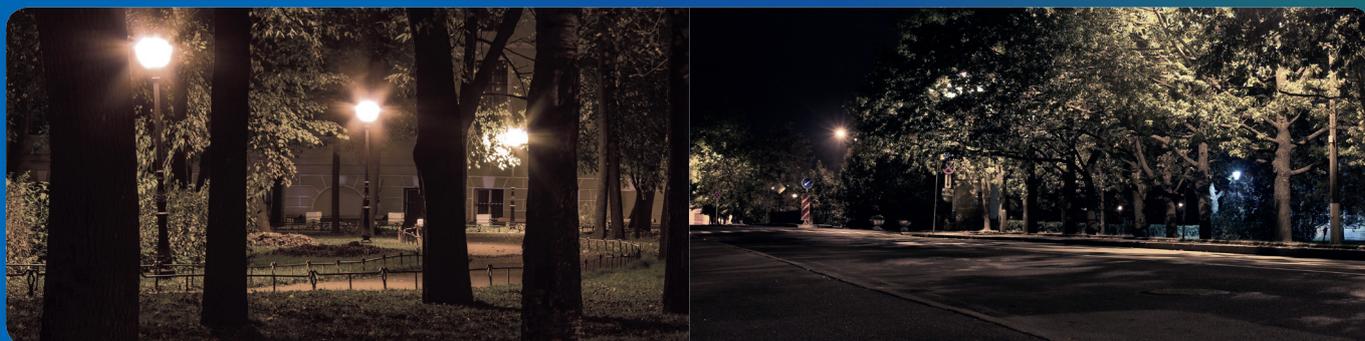

## VANTAGENS DA LINHA HGD *LED High Bay*

1 Preço Baixo

2 Vida útil alta

3 Design Moderno

4 Alto Fluxo Luminoso

5 Resistente a intempéries, corrosão por maresias e aos raios UV

6 Temperatura operacional baixa

**E MAIS**

Pronta para dimerização 1-10, opção de fotocélula e fácil manutenção

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP



## APLICAÇÕES

- Condomínios residenciais e industriais
- Pistas de cooper
- Áreas de piscinas


## DISPONÍVEL NAS CORES

- Branco
- Cinza
- Preto


As luminárias públicas da H2XTECH são produzidas com componentes (drivers e chips led) de qualidade internacional, possuem facilidade na manutenção, versatilidade de aplicações e ótimo desempenho devido ao seu sistema modular, que atende às mais diversas necessidades da iluminação de vias como ruas, avenidas, estradas e rodovias, e áreas externas como praças, parques, estacionamentos, fazendas, portos, entre outras grandes áreas externas.

O design moderno de alta resistência mecânica, a diversidade de opções de estruturas e o eficiente sistema de ventilação de ar ainda conta com alta eficiência do chip LED adequados para a iluminação profissional de vias públicas e grandes áreas externas com sistema óptico avançado e lentes em diferentes ângulos que proporcionam mais luminosidade e distribuição de luz, resultando no aumento dos índices de iluminação.

## FLEXIBILIDADE DE ESTRUTURAS

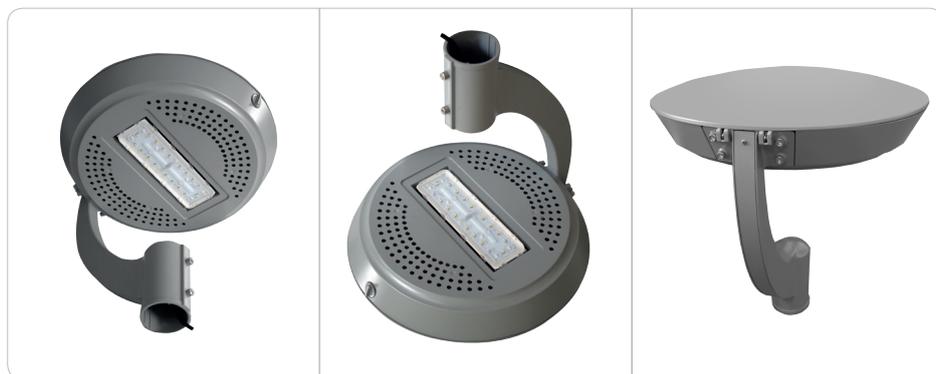

## DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

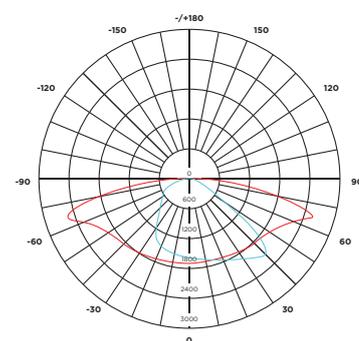

▪ IESNA Type II Medium

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cod.	Qtde. de Módulos	Vtagem (V) Frequência (Hz)	Potência (W)	Eficiência Luminosa útil (lm/W)	Fluxo Luminoso (lm)	Fator de Potência	Marca do LED	Marca do Driver	CCT (K)	CRI
HGD	1	AC100-240 50/60	30	150±8	4500±240	0.95	Lumileds CREE Brigdelux	Mosso Inventronics Meanwell	3000 4000 5000 5700	≥70
			30	158±8	4740±240					
			40	145±8	5800±320					
			40	153±8	6120±320					
			50	138±8	6900±400					
			50	147±8	7350±400					
			60	130±8	7800±480					
60	140±8	8400±480								

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP

