

Linha HRS

# LUMINÁRIAS PÚBLICAS



*Flexibilidade para fotocélula e telegestão*

100, 150, 200 e 250w

Testes Laboratoriais (LM 80 / LM 79)



## VANTAGENS DA LINHA HRS

*LED High Bay*

1

Com alojamento para fotocélula e telegestão

2

Vida útil alta

3

Design Simples e Moderno

4

Alto Fluxo Luminoso

5

Resistente a intempéries, corrosão por maresias e aos raios UV

6

Temperatura operacional baixa

**€ MAIS**

Pronta para dimerização 1-10, opção de fotocélula, fácil manutenção e DPS (sistema antisurto) incluso

## APLICAÇÕES

- Condomínios residenciais e industriais
- Estacionamentos
- Praças e parques
- Vias públicas em geral
- Praças de pedágio
- Rodovias e estradas

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP



As luminárias públicas da H2XTECH são produzidas com componentes (drivers e chips led) de qualidade internacional, possuem facilidade na manutenção, versatilidade de aplicações e ótimo desempenho devido ao seu sistema modular, que atende às mais diversas necessidades da iluminação de vias como ruas, avenidas, estradas e rodovias, e áreas externas como praças, parques, estacionamentos, fazendas, portos, entre outras grandes áreas externas.

O design moderno de alta resistência mecânica, a diversidade de opções de estruturas e o eficiente sistema de ventilação de ar ainda conta com alta eficiência do chip LED adequados para a iluminação profissional de vias públicas e grandes áreas externas com sistema óptico avançado e lentes em diferentes ângulos que proporcionam mais luminosidade e distribuição de luz, resultando no aumento dos índices de iluminação.


## DISPONÍVEL NAS CORES

Branco
  Cinza
  Preto

## FLEXIBILIDADE DE ESTRUTURAS



## DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

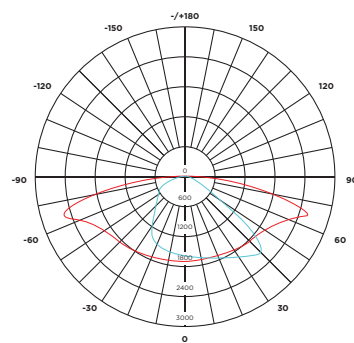

▪ IESNA Type II Medium

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cod.	Qtde. de Módulos	Vtagem (V) Frequência (Hz)	Potência (W)	Eficiência Luminosa útil (lm/W)	Fluxo Luminoso (lm)	Fator de Potência	Marca do LED	Marca do Driver	CCT (K)	CRI
HRS	2	AC100-240 50/60	80	150±8	12000±640	0.95				
			80	158±8	12640±640					
			100	143±8	14300±800					
			100	152±8	15200±800					
			120	135±8	16200±960					
	3		120	145±8	17400±960					
			120	150±8	18000±960					
			120	158±8	18960±960					
			150	143±8	21450±1200					
			150	152±8	22800±1200					
	4		180	135±8	24300±1440					
			180	145±8	26100±1440					
			160	150±8	24000±1280					
			160	158±8	25280±1280					
			200	143±8	28600±1600					
	5		200	152±8	30400±1600					
			240	135±8	32400±1920					
			240	145±8	34800±1920					
			200	150±8	30000±1600					
			200	158±8	31600±1600					
250		143±8	35750±2000							
250		152±8	38000±2000							
300		135±8	40500±2400							
300		145±8	43500±2400							
							Lumileds	Mosso	3000	≥70
						CREE	Inventronics	4000		
						Brigdelux	Meanwell	5000		
								5700		

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP

