

Linha HSB

LUMINÁRIAS PÚBLICAS



Adequada às normas norte-americanas com opções para dimerização e com fotocélula.



⚡ 120w

🧪 Testes Laboratoriais (LM 80 / LM 79)



VANTAGENS DA LINHA HSB

LED High Bay

1 Vidro para atender padrão EUA

2 Vida útil alta

3 Design simples e moderno

4 Alto Fluxo Luminoso

5 Resistente a intempéries, corrosão por maresias e aos raios UV

6 Baixa temperatura operacional

E MAIS

Pronta para dimerização 1-10 e opção de fotocélula

APLICAÇÕES

- Condomínios residenciais e industriais
- Passarelas
- Estacionamento
- Praças
- Pistas de cooper e ciclovias
- Áreas de piscinas
- Jardins
- Vias públicas de baixo tráfego

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP



As luminárias públicas da H2XTECH são produzidas com componentes (drivers e chips led) de qualidade internacional, possuem facilidade na manutenção, versatilidade de aplicações e ótimo desempenho devido ao seu sistema modular, que atende às mais diversas necessidades da iluminação de vias como ruas, avenidas, estradas e rodovias, e áreas externas como praças, parques, estacionamentos, fazendas, portos, entre outras grandes áreas externas.

O design moderno de alta resistência mecânica, a diversidade de opções de estruturas e o eficiente sistema de ventilação de ar ainda conta com alta eficiência do chip LED adequados para a iluminação profissional de vias públicas e grandes áreas externas com sistema óptico avançado e lentes em diferentes ângulos que proporcionam mais luminosidade e distribuição de luz, resultando no aumento dos índices de iluminação.


DISPONÍVEL NAS CORES



FLEXIBILIDADE DE ESTRUTURAS



DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

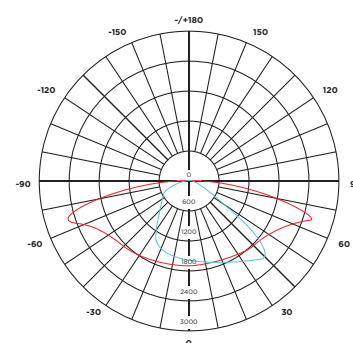

▪ IESNA Type II Medium

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cod.	Qtde. de Módulos	Voltagem (V) Frequência (Hz)	Potência (W)	Eficiência Luminosa útil (lm/W)	Fluxo Luminoso (lm)	Fator de Potência	Marca do LED	Marca do Driver	CCT (K)	CRI
HSB	1	AC100-240 50 / 60	30	100±5	3000±150	0.95	Lumileds CREE Brigdelux	Mosso Inventronics Meanwell	3000 4000 5000 5700	≥70
				115±5	3450±150					
			40	115±5	4600±200					
				120±5	4800±200					
			50	112±5	5600±250					
				117±5	5850±250					
	60		110±5	6600±300						
			115±5	6900±300						
	2		80	120±5	9600±400					
				127±5	10160±400					
			100	127±5	10160±400					
				117±5	11700±500					
			120	122±5	12200±500					
				122±5	12200±500					
	120		112±5	13440±600						
			120±5	14400±600						
	120±5		14400±600							

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP

