

Linha HSF

LUMINÁRIAS PÚBLICAS



**Economia e alta
luminosidade**

⚡ 100, 150 e 200w

🧪 Testes Laboratoriais (LM 80 / LM 79)



VANTAGENS DA LINHA HSF

LED High Bay

1 Preço Baixo

2 Vida útil alta

3 Design Simples
e Moderno

4 Alto Fluxo
Luminoso

5 Resistente a
intempéries, corrosão
por maresias e aos
raios UV

6 Temperatura
operacional baixa

E MAIS

DPS (sistema anti
surto) incluso

APLICAÇÕES

- Condomínios residenciais e industriais
- Passarelas
- Estacionamento
- Praças
- Pistas de cooper
- Áreas de piscinas
- Vias públicas em geral
- Praças de pedágio
- Rodovias e estradas

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP



As luminárias públicas da H2XTECH são produzidas com componentes (drivers e chips led) de qualidade internacional, possuem facilidade na manutenção, versatilidade de aplicações e ótimo desempenho devido ao seu sistema modular, que atende às mais diversas necessidades da iluminação de vias como ruas, avenidas, estradas e rodovias, e áreas externas como praças, parques, estacionamentos, fazendas, portos, entre outras grandes áreas externas.

O design moderno de alta resistência mecânica, a diversidade de opções de estruturas e o eficiente sistema de ventilação de ar ainda conta com alta eficiência do chip LED adequados para a iluminação profissional de vias públicas e grandes áreas externas com sistema óptico avançado e lentes em diferentes ângulos que proporcionam mais luminosidade e distribuição de luz, resultando no aumento dos índices de iluminação.


DISPONÍVEL NAS CORES

Prata

FLEXIBILIDADE DE ESTRUTURAS



DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

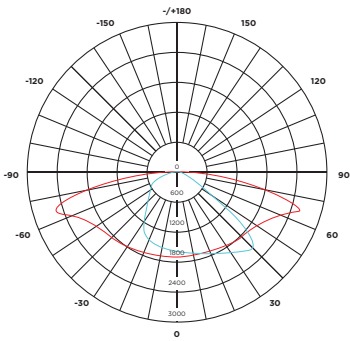

IESNA Type II Medium

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cod.	Qtde. de Módulos	Voltagem (V) Frequência (Hz)	Potência (W)	Eficiência Luminosa útil (lm/W)	Fluxo Luminoso (lm)	Fator de Potência	Marca do LED	Marca do Driver	CCT (K)	CRI
HSF	2	AC100-240	80	115±5	9200±400	0.95	Lumileds CREE Brigdelux	Mosso Inventronics Meanwell	3000 4000 5000 5700	≥70
			100	110±5	11000±500					
			120	105±5	12600±600					
	3		120	115±5	13800±600					
			150	110±5	16500±750					
			180	105±5	18900±900					
	4		160	115±5	18400±800					
			200	110±5	22000±1000					
			240	105±5	25200±1200					
	5		200	115±5	23000±1000					
			250	110±5	27500±1250					

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP

