

Linha HL


REFLETORES E LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS



Custo-benefício com
drive OSRAM



40w e 80w

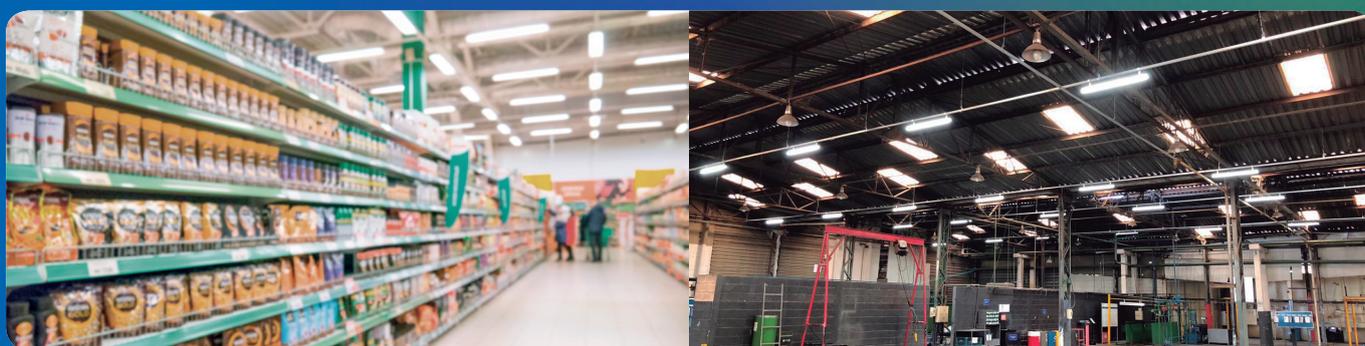

VANTAGENS DA LINHA HL LED High Bay

1

Custo-benefício

2

Driver OSRAM

3

Vida útil alta

4

Design Simples
e Moderno

5

Alto Fluxo Luminoso

6

Temperatura
Operacional Baixa

E MAIS

Fácil Manutenção

APLICAÇÕES

- Supermercados
- Docas
- Armazéns Logísticos
- Estacionamentos
- Áreas de Segurança
- Escritórios
- Áreas de Produção

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP



As luminárias e os refletores industriais da H2XTECH são produzidas com componentes (drivers e chips led) de qualidade internacional, possuem versatilidade nas aplicações, mínima manutenção e ótimo desempenho, atendem ainda às mais diversas necessidades de iluminação nas áreas de produção e/ou estocagem de materiais, e também podem ser utilizados em áreas internas como zonas de produção em geral, armazéns, câmaras frias, salas limpas, áreas classificadas e ambientes agressivos.

Contam com alta eficiência do chip LED e avançado sistema óptico, que garante lentes translúcidas e simétricas, proporcionando maior luminosidade e melhor distribuição da luz, que combinado, a flexibilidade no design, a alta resistência mecânica e o eficiente sistema de circulação de ar reforça que os produtos em LED da H2XTECH como a melhor alternativa em iluminação independente da aplicação para seu ambiente industrial.

FLEXIBILIDADE DE ESTRUTURAS



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cód.	Qtde. Módulos	Eficiência Lumínosa útil (lm/W)	Fluxo Lumínoso (lm)	Fator de Potência	Marca do LED	Marca do Driver	CCT (K)	IRC
HL-40	40	135±8	5400±320	0.95	Lumileds	OSRAM	2700	≥72
HL-80	80	135±8	10800±640		CREE		5700	
					Brigdelux			

Qtde. Módulos	Voltagem (V) Frequência (Hz)	Dimensões Produto (mm)	Dimensões Caixa (mm)	N.W (kg)	G.W (kg)	Condição Ideal de Trabalho	Temperatura de Armazenagem	Proteção	Vida útil Estimada
HL-40	AC 220 - 240V 50 - 60Hz	600*80x80	605x85x85	0.8	0.9	-40 °C~+50 °C,	-10°C~+45°C	IP22	>50,000
HL-80		1150*80x80	1155*85x85	1.5	1.6	10%~90%RH.			

OPÇÕES DE PRODUTO

Distribuições de Luz (ângulos graus)	60°	90°	150°

Vendas técnicas +55 11 3564-3031

comercial@h2xtech.com.br | www.h2xtech.com.br

Rua Silva Bueno, 457 | São Paulo | SP

